# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-261834 (P2002-261834A)

(43)公開日 平成14年9月13日(2002.9.13)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	F I	テーマコード( <b>参考</b> )
H04L	12/58	100	H 0 4 L 12/58	100C 5K030
G06F	13/00	601	C 0 6 F 13/00	6 0 1 A
		6 1 0		610D

# 審査請求 未請求 請求項の数6 〇L (全 6 頁)


(21)出顧番号	特願2001-52427(P2001-52427)	(71)出願人 000102739
		エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ
(22)出顧日	平成13年 2 月27日 (2001. 2, 27)	株式会社
		東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
		(72) 発明者 羽田 知良
		東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 ユ
		ヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株
		式会社内
		(74)代理人 100064908
		弁理士 志賀 正武
		F ターム(参考) 5KO3O GA17 HAO7 HCO1 HDO3 KAO4
		LB16 LD10
		(74)代理人 100064908 弁理士 志賀 正武 Fターム(参考) 5K030 GA17 HA07 HC01 HD03 KA04

#### (54) 【発明の名称】 通信処理方法及び装置

#### (57)【要約】

【課題】 送信又は受信する情報の種類、受信者が使用している通信手段、及び受信者の状況等を全く意識せずに送信者が各種の情報を送信することができるとともに、送信者から送信されてきた各種情報を受信者の状況や受信者が使用する通信手段に適した形式で受信することができる通信処理方法及び装置を提供する。

【解決手段】 アドレス管理部12は受信者が有する複数の着信アドレスと着信アドレスを代表する1つの代表アドレスとを対応づけて管理する。代表アドレス宛に送信されてきた情報はコンテンツ管理部14で記憶管理されており、受信者により指定された形式に変換部16で変換された後、受信者により指定された着信アドレスへ送信される。

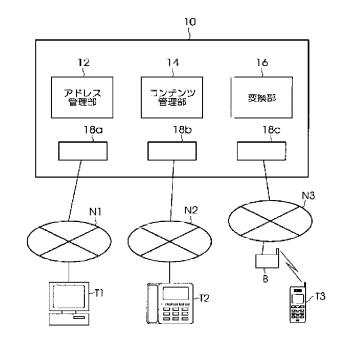

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 受信者が有する1又は2以上の着信アドレスと当該着信アドレスを代表する代表アドレスとを対応づけるステップと、

前記代表アドレス宛に送信されてきた情報を、前記受信者により指定された着信アドレスへ指定された形式で送信するステップとを有することを特徴とする通信処理方法.

【請求項2】 前記代表アドレス宛に送信されてきた情報を、前記受信者により指定された形式に変換するステップを更に有することを特徴とする請求項1記載の通信処理方法。

【請求項3】 前記代表アドレス宛に送信されてきた情報を受信する条件として、前記着信アドレス及び前記形式並びに受信する時刻を一組として優先順を付して登録するステップを更に有することを特徴とする請求項1又は請求項2記載の通信処理方法。

【請求項4】 受信者が有する1又は2以上の着信アドレスと当該着信アドレスを代表する代表アドレスとを対応づけて管理するアドレス管理手段と、

前記代表アドレス宛に送信されてきた情報を記憶管理する情報管理手段とを有し、

前記情報管理手段に記憶管理されている前記情報を、前 記受信者により指定された着信アドレスへ指定された形 式で送信することを特徴とする通信処理装置。

【請求項5】 前記代表アドレス宛に送信されてきた情報を、前記受信者により指定された形式に変換する変換手段を更に有することを特徴とする請求項4記載の通信処理装置。

【請求項6】 前記代表アドレス宛に送信されてきた情報を受信する条件として、前記着信アドレス及び前記形式並びに受信する時刻を一組として優先順を付して登録されており、

前記変換手段は、予め登録されている形式の優先順に前記情報管理手段に記憶管理されている前記情報を変換することを特徴とする請求項5記載の通信処理装置。

## 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、送信されてきた各種の情報を、インターネット等のネットワークに接続されたパーソナルコンピュータ等の端末装置、固定電話、ファクシミリ、携帯端末等を用いて受信するための通信処理方法及び装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】インターネットは、コンピュータとルータとが相互に接続されてなる世界規模のネットワークであり、国境を越えてディジタル化された文字情報、音声情報、音楽情報、画像情報(動画及び静止画を含む)等の各種データの授受及び各種データの配信が活発に行われている。インターネットでは、郵便を電子化したいわ

ゆる電子メールのサービスがインターネット創設時から 提供されており、現在では電子メールを用いて仕事上の 連絡や個人的な連絡が活発に行われている。

【0003】電子メールは、基本的に文字情報の授受を目的としたサービスであったが、近時においては、画像情報等の上記各種情報を電子メールに添付することが可能となり、電子メール形式で各種情報の授受を行うことができるようになった。インターネットを介した上記種々の情報は、基本的にパーソナルコンピュータ等のコンピュータを用いて行われる。

【0004】上記インターネットとは別個に、従来から電話、ファクシミリ、携帯端末等が通信手段として用いられているが、電話を用いて通話を行う場合には通話者が電話機を用いて電話回線網を介して通話を行い、文書を送信する場合には送信者がファクシミリから電話回線網を介して受信者のファクシミリにそのデータを送信する必要があった。また、携帯端末の一種である携帯電話機を用いて通話する場合には、通話者双方が携帯電話機を用いて無線回線網を介して通話していた。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述したように、従来は通信手段各々が独立していたため、相手と通信又は通話する際には、その内容に応じて通信手段を選択しなければならず、しかもある特定の者と通話又は通信する場合であっても通信手段毎に電話番号、ファクシミリ番号、端末番号、又は電子メールアドレスを指定しなければならない。

【0006】また、近年においては前述した電子メールの利用率が向上し、一人の者が複数の電子メールアドレスを有することが多くなっている。よって、例えば就業時に仕事に関する内容の電子メールを相手に送信する場合には相手の仕事用のメールアドレスを指定し、就業終了時に個人的・家庭的な内容の電子メールを送信する場合にはその人が個人的に使用している電子メールアドレスをそれぞれ指定する必要がある。このように、従来は同一の者と通信又は通話するときであっても、通信手段及び時と場合に応じて相手の電話番号等や電子メールアドレスを選択して指定しなければならず、手間がかかって利便性が悪いという問題があった、

【0007】本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、送信又は受信する情報の種類、受信者が使用している通信手段、及び受信者の状況等を全く意識せずに送信者が各種の情報を送信することができるとともに、送信者から送信されてきた各種情報を受信者の状況や受信者が使用する通信手段に適した形式で受信することができる通信処理方法及び装置を提供することを目的とする

#### [0008]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に本発明の通信処理方法は、受信者が有する1又は2以 上の着信アドレス(A1~A3)と当該着信アドレス (A1~A3)を代表する代表アドレス(A0)とを対 応づけるステップ(S10)と、前記代表アドレス(A の)宛に送信されてきた情報を、前記受信者により指定 された着信アドレスへ指定された形式で送信するステッ プ(S30)とを有することを特徴としている。この発 明によれば、受信者毎に着信アドレスを代表する代表ア ドレスを定めているため、情報の送信者が受信者へ情報 を送信する場合には代表アドレス宛に情報を送信すれば 良く、情報の種類、受信者が使用している通信手段、及 び受信者の状況等を全く意識する必要がないという効果 がある。また、送信者が代表アドレス宛に送信した情報 を受信者が指定した着信アドレスに指定した形式で受信 することができるため、受信者が代表アドレスに送信さ れてきた情報を受信する際に、通信手段によって受信で きたり受信できなかったりする不都合はないという効果 がある。また、本発明の通信処理方法は、前記代表アド レス宛に送信されてきた情報を、前記受信者により指定 された形式に変換するステップを更に有することを特徴 としている。また、本発明の通信処理方法は、前記代表 アドレス宛に送信されてきた情報を受信する条件とし て、前記着信アドレス及び前記形式並びに受信する時刻 を一組として優先順を付して登録するステップを更に有 することを特徴としている。上記課題を解決するために 本発明の通信処理装置は、受信者が有する1又は2以上 の着信アドレス(A1~A3)と当該着信アドレス(A 1~A3)を代表する代表アドレス(A0)とを対応づ けて管理するアドレス管理手段(12)と、前記代表ア ドレス (AO) 宛に送信されてきた情報を記憶管理する 情報管理手段(14)とを有し、前記情報管理手段(1 4) に記憶管理されている前記情報を、前記受信者によ り指定された着信アドレスへ指定された形式で送信する ことを特徴としている。また、本発明の通信処理装置 は、前記代表アドレス(AO)宛に送信されてきた情報 を、前記受信者により指定された形式に変換する変換手 段(16)を更に有することを特徴としている。また、 本発明の通信処理装置は、前記代表アドレス(AO)宛 に送信されてきた情報を受信する条件として、前記着信 アドレス及び前記形式並びに受信する時刻を一組として 優先順を付して登録されており、前記変換手段(16) は、予め登録されている形式の優先順に前記情報管理手 段(14)に記憶管理されている前記情報を変換するこ とを特徴としている。

#### [0009]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図1は、本発明の一実施形態による通信処理装置の構成を示す機能ブロック図である。図1において、10は本実施形態による通信処理装置である。この通信処理装置10はインターネット網N1、電話回線網N2、及び無線回線網N3各々に接続さ

れている。通信処理装置10には終端装置18a~18 cが設けられ、各網N1~N3の接続を終端している。 【0010】インターネット網N1にはパーソナルコン ピュータ等の端末装置T1が接続され、電話回線網N2 には電話機T2が接続され、無線回線網N3には基地局 Bを介して携帯電話機T3が接続されている。尚、図示は省略しているが、電話回線網N2にファクシミリが接続され、無線回線網N3にモバイル端末等の携帯端末装置が接続されていても良い。以下、これらを総称する場合には単に「端末装置」という。

【0011】尚、以下では説明の便宜のために、図1に示した端末装置T1、電話機T2、携帯電話機T3、更には図示しないファクシミリ及び携帯端末装置は、全て受信者が所有するものとする。つまり、受信者は端末装置T1、電話機T2、携帯電話機T3、ファクシミリ、及び携帯端末装置の何れかを用いて図示しない送信者から送信されてきた情報を受信するものとする。

【0012】また、本実施形態において、情報とはディジタル化された文字情報、音声情報、音楽情報、画像情報(動画及び静止画を含む)等の各種データをいう。更に、音声情報には電話機T2や携帯電話機T3を介して送信される音声情報が含まれ、画像情報には図示しないファクシミリから送信されるデータが含まれる。以下、本発明にいう情報をコンテンツと称する。

【0013】本実施形態の通信処理装置10は、アドレス管理部12、コンテンツ管理部14、及び変換部16を有している。アドレス管理部12は、図2に示すように、受信者が有する1又は2以上の着信アドレスと、この着信アドレスを代表する代表アドレスとを対応づけて管理するものである。図2は、代表アドレスに複数の着信アドレスが対応づけられた様子を示す図である。図2に示した例では、代表アドレスA0に複数の着信アドレスA1~A3が対応づけられている。ここで、着信アドレスとは、受信者が有する1又は2以上の電子メールアドレス、並びに、電話機T2、携帯電話機T3、図示しないファクシミリ、及び携帯端末装置の着信番号(電話番号)をいう。

【0014】代表アドレスAOは、受信者が有する上記着信アドレスA1~A3全てを代表するアドレスであり、受信者毎に任意のアドレスが割り当てられる。代表アドレスとしては、図3に示すようなものが割り当てられる。図3は、代表アドレスの指定方法を説明するための図である。前述したように、受信者は端末装置T1、電話機T2、携帯電話機T3、更には図示しないファクシミリ及び携帯端末装置を所有している訳であるが、電話機T2、携帯電話機T3、更には図示しないファクシミリ及び携帯端末装置の場合には、例えば他と重複しない電話番号がそのまま、又はこの電話番号の先頭に、例えば「00\*\*」等の特番を付したものが代表アドレスとして用いられる。電子メールアドレスを代表アドレス

とする場合には、図3に示したように、「代表アドレス @特定ドメイン」として定められる。

【0015】このように、本実施形態では、受信者毎に着信アドレスを代表する代表アドレスを定めているため、コンテンツの送信者が受信者へコンテンツを送信する場合には代表アドレス宛にコンテンツを送信すれば良く、コンテンツの種類、受信者が使用している通信手段(端末装置T1、電話機T2、携帯電話機T3、図示しないファクシミリ及び携帯端末装置)、及び受信者の状況等を全く意識する必要がない。

【0016】コンテンツ管理部14は、送信者から受信者の代表アドレス宛に送信されてきたコンテンツを代表アドレス毎、つまり受信者毎に記憶管理する。つまり、コンテンツ管理部14には受信者毎の私書箱が設けられているということができる。変換部16は、代表アドレス宛に送信されてきてコンテンツ管理部14に記憶管理されているコンテンツを、受信者により指定された形式に変換する。

【0017】いま、コンテンツ管理部14に記憶管理されているコンテンツが文字情報のみからなる電子メールである場合を考える。この場合、受信者が端末装置T1を用いて電子メールの形式で受信するときには、受信者により電子メールの形式で受信する旨が指定される。このとき変換部16はコンテンツ管理部14に記憶管理されているコンテンツに対して変換処理は行わない。

【0018】しかしながら、受信者が電話機T2や携帯 電話機丁3を用いて音声の形式で受信するときには、受 信者により音声の形式で受信する旨が指定される。この とき変換部16は、変換部16はコンテンツ管理部14 に記憶管理されている電子メールの送信元、送信時間、 タイトル(サブジェクト)、及び電子メールの本文(こ れらは何れも文字情報である)を音声情報に変換する。 また、受信者が図示しないファクシミリの形式で受信す る旨を指定した場合には、変換部16はコンテンツ管理 部14に記憶されている電子メールをファクシミリで受 信可能な画像情報に変換する。また、コンテンツ管理部 14に音声情報が保存されている場合には、変換部16 は文字情報に変換したり、更に画像情報に変換する。更 に、コンテンツ管理部14に画像情報が保存されている 場合には、変換部16は文字情報に変換したり、更に音 声情報に変換する。

【0019】以上、本発明の一実施形態による通信処理装置の構成について説明したが、次に本発明の一実施形態による通信処理装置の動作、つまり本発明の一実施形態による通信処理方法について説明する。図4は、本発明の一実施形態による通信処理方法の概略フローを示すフローチャートである。まず、受信者は通信処理装置10にアクセスし、図2に示したように代表アドレスと着信アドレスとをアドレス管理部12に予め登録しておく(ステップS10)。

【0020】代表アドレスと着信アドレスとの登録が終了し、送信者が受信者の登録した代表アドレスにコンテンツを送信すると、送信されてきたコンテンツはコンテンツ管理部14に記憶管理される(ステップS20)。ここで、送信者が送信したコンテンツがディジタル化されたものである場合には、コンテンツ管理部14にそのまま保存され管理されるが、例えば送信者が電話機から音声情報を代表アドレス宛に送信した場合には、音声情報がディジタル化されてコンテンツとしてコンテンツ管理部14に記憶管理される。

【0021】コンテンツ管理部14にコンテンツが記憶管理されている状態において、受信者が、例えば端末装置T1を用いて通信処理装置10にアクセスし、コンテンツ管理部14に記憶されているコンテンツを受信する着信アドレス及び受信の形式を指定する。例えば、受信者が端末装置T1を操作して通信処理装置10にアクセスしている場合には、着信アドレスとして特定の電子メールアドレスを指定し、電子メールの形式で受信する旨を指定する。

【0022】受信者により上記の指示がなされると、変換部16はコンテンツ管理部14に記憶されているコンテンツを受信者により指定された形式(例えば、電子メールの形式)に変換する。変換部16による変換処理が終了すると、通信処理装置は、変換後のコンテンツを受信者により指定された着信アドレスへ送信する(ステップS30)。

【0023】以上、本発明の一実施形態による通信処理 方法及び装置について説明したが、上記実施形態では、 受信者がコンテンツを受信する場合には、端末装置を用 いて通信処理装置10にアクセスしなければならないと いう不具合がある。これを解決するために、受信者が予 めコンテンツを受信する着信アドレス及び形式並びに受 信する時刻を通信処理装置10に対して指定しておき、 指定した時刻が到来したら自動的に指定した着信アドレ スにコンテンツが送信される方が利便性が高い。

【0024】次に、かかる機能を実現する本発明の他の実施形態について説明する。図5は、本発明の他の実施形態による通信処理装置において、予め通信処理装置に指定する受信条件を示す図である。図5に示したように、通信処理装置10に対して指定する項目は、着信時間C1、着信アドレスC2、メディア種別C3、ビジー時の処理C4がある。着信時間C1は、代表アドレスに送信されてきたコンテンツを着信する項目である。着信アドレスC2は、通信処理装置10が代表アドレスに送信されてきたコンテンツを送信する着信アドレスに送信されてきたコンテンツを送信する着信アドレスを指定する項目である。メディア種別C3は受信者がコンテンツを受信する形式を指定する項目である。ビジー時の処理C4は、コンテンツの送信時にエラーが生じたときの対処方法を指定する項目である。

【0025】例えばパラメータP1では、着信時間C1 として17:00が指定され、着信アドレスC2として 着信アドレスA1が指定され、メディアの種類C3とし て電子メールが指定され、ビジー時の処理C4としてリ トライが指定されている。ここで、リトライとはコンテ ンツ送信時にエラーが生じた場合に、一定時間後その着 信アドレスに再度コンテンツを送信する処理である。こ のリトライ回数は予め定められている。

【0026】図5に示されるように、着信時間C1、着 信アドレスC2、メディア種別C3、ビジー時の処理C 4は各々1つのみが指定可能な訳ではなく、優先順位を 付して複数指定することができる。 図5 に示した例で は、パラメータP1で指定された各項目が最優先され、 次にパラメータP2で指定された各項目が優先される。 つまり、コンテンツをパラメータP1の条件で送信した 時に、予め定められた回数リトライ処理を行ったがコン テンツを送信できない場合には、パラメータP2の条件 でコンテンツが送信されることになる。以上説明した各 項目を受信者が通信処理装置10に対して予め設定して おくことにより、受信者の代表アドレス宛のコンテンツ が、受信者の指定した時刻に、指定した着信アドレス へ、指定した形式で送信されることになる。

【 0 0 2 7 】以上説明したように本実施形態によれば、 送信者が代表アドレス宛に送信したコンテンツを受信者 が指定した着信アドレスに指定した形式で受信すること ができるため、受信者が代表アドレスに送信されてきた コンテンツを受信する際に、通信手段によって受信でき たり受信できなかったりする不都合はない。更には、受 信者が着信時間を指定することができるため、受信者が 意図的に代表アドレスへのコンテンツの着信の有無を確 認する手間を省略することができ、利便性を向上させる ことができる。

【0028】以上、本発明の実施形態について説明した が、本発明は上記実施形態に制限されることはなく、本 発明の範囲内で自由に変更が可能である。例えば、図1 に示した通信処理装置10が有するアドレス管理部1

2、コンテンツ管理部14、及び変換部16はハードウ ェアで実現されていても良く、又はソフトウェアで実現 されていても良い。また、これらは一つの装置として実 現されていても良く、各々がネットワークで接続された 個別の装置で実現されていても良い。

#### [0029]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 受信者毎に着信アドレスを代表する代表アドレスを定め ているため、情報の送信者が受信者へ情報を送信する場 合には代表アドレス宛に情報を送信すれば良く、情報の 種類、受信者が使用している通信手段、及び受信者の状 況等を全く意識する必要がないという効果がある。ま た、送信者が代表アドレス宛に送信した情報を受信者が 指定した着信アドレスに指定した形式で受信することが できるため、受信者が代表アドレスに送信されてきた情 報を受信する際に、通信手段によって受信できたり受信 できなかったりする不都合はないという効果がある。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施形態による通信処理装置の構 成を示す機能ブロック図である。

【図2】 代表アドレスに複数の着信アドレスが対応づ けられた様子を示す図である。

【図3】 代表アドレスの指定方法を説明するための図 である。

【図4】 本発明の一実施形態による通信処理方法の概 略フローを示すフローチャートである。

【図5】 本発明の他の実施形態による通信処理装置に おいて、予め通信処理装置に指定する受信条件を示す図 である。

## 【符号の説明】


又は 代表アドレス


代表アドレス@特定ドメイン

$A1\sim A3$	着信アドレス
Α0	代表アドレス
12	アドレス管理部(アドレス管理手段)
14	コンテンツ管理部(情報管理手段)
1.6	変換部 (変換手段)




電子メール





END

【図5】



ΡĮ P2 パラメータ 项目 パラメータ 着信時間 17:00 18:00 C1~ 着信アドレスA2 C2~ 着信アドレス 着信アドレスA1 . . . . . メディア種別 電子メール 音声 C3~ ビジー船の処理 リトライ 不迹 C4~